


Flexibilný špirálový dopravník

SSC-50 & MST-S



■ Princíp kódovania

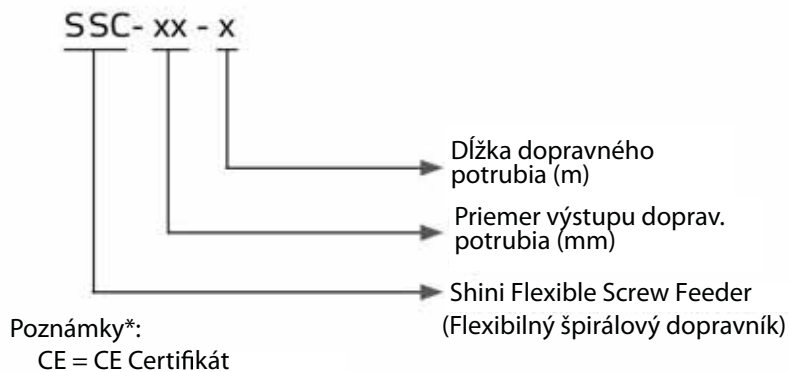

Materiálový výstup

■ Funkcie

- Rovnomerné premiešanie rôznych materiálov. Efektívne zabraňovanie vrstveniu materiálu počas dopravného procesu.
- Motorom poháňaná špirála zabezpečuje nízku hlučnosť.
- Uzavretá dopravná cesta bez kontaminácie, plne automatický dizajn.
- Flexibilný dopravník prináša maximálne pohodlie inštalácie a najlepšiu kompatibilitu s ostatnými dopravnými zariadeniami.
- Flexibilný dizajn pre ľahkú inštaláciu a údržbu, reverzný chod sa používa na čistenie dopravného potrubia.
- Ochrana proti prepólovaniu fáz motora.
- Štandardná dĺžka dopravnej trubice je 5m, dopravná výška a vzdialenosť môžu byť upravené podľa požiadaviek zákazníka.

Príslušenstvo

- Využívajú sa v kombinácii so Shini mlynmi, zmiešavačmi a zásobníkmi.
- Je vhodný pre aplikáciu s materiálovým zásobníkom s lešteným nerezovým povrchom.

■ Aplikácia

Novo vyvinutý dopravník Shini využíva motorom poháňanú špirálu na dopravu granulátu a práškov pri nízkej hlučnosti a jednoduchej inštalácii. Tri modely SSC - 40/50/60 zabezpečia horizontálnu prepravnú kapacitu až do 1 900 kg/hod. Okrem plastikárskeho priemyslu sú možné aplikácie v potravinárskom, chemickom, farmaceutickom priemysle.

■ Materiálové zásobníky



Päť modelov SSC série je prispôsobených k všetkým veľkostiam zásobníkov. Materiálový zásobník má pohyblivý stojan pre ľahké čistenie a inštaláciu. Štvorcový pôdorys zaručuje efektívne využitie priestoru. Maximálna kapacita 500 kg a výstupný otvor 210 x 110 mm Sú vhodné na skladovanie granúl, prachu, drte aj zmesí.

Model	H(mm)	W(mm)	D(mm)	Hmot. (kg)
MST-50S	1040	510	510	30
MST-100S	1180	615	615	52
MST-200S	1290	815	815	66
MST-300S	1540	930	930	80
MST-500S	1630	1240	1240	110

Inštalácia



■ Špecifikácia

Model	Vonkajší priemer (mm)	Motor (kW, 50/60 Hz)	Motor Rýchlosť otáčania (rpm, 50/60 Hz)	Rádius (mm)	Hustota (kg/L)	Materiál	Prepravná kapacita (kg/h, 50/60 Hz)	
							A=0°	A=45°
SSC-50	Φ 50	0.75/0.85	910/1090	1,200	0.8	Peleta	800/900	700/840
					0.7	Prášok	450/540	350/420
					0.3	Sheet	300/360	250/300
SSC-65	Φ 65	1.1/1.26	910/1090	1,400	0.8	Peleta	1,900/2,280	1,400/1,680
					0.7	Prášok	1,000/1,200	800/960
					0.3	Sheet	600/720	500/600

Poznámky:

- 1) Dopravníky SSC by mali pracovať s špeciálne vyhotovenými zásobníkmi.
- 2) Zvýšenie výkonu motora je nutné pri prepravných dĺžkach nad 8m.
- 3) Granulometria prepravovaného materiálu: SSC 40/50 4mm a menej, SSC 65 6mm a menej, max dĺžka 15mm.
- 4) Príkon 3 x 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60 Hz.

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.

A.M.SK spol. s r.o.

Adresa:
Ondrejovova 4
821 03 Bratislava
Slovakia - EU

Tel: +421 905 349 777
Email: office@amsk.sk